





シュートやホッパの損傷に 簡単補修で長寿命

- Point 1** マグネットの中で最も強力な**ネオジウムマグネット**を採用
- Point 2** 鉄やステンレス等の一般鋼材よりも優れた**耐摩耗性**
- Point 3** 軟質ゴムを使用しているため、**多少の湾曲部でも使用が可能**



シュート部・ホッパの損傷の発生とその影響

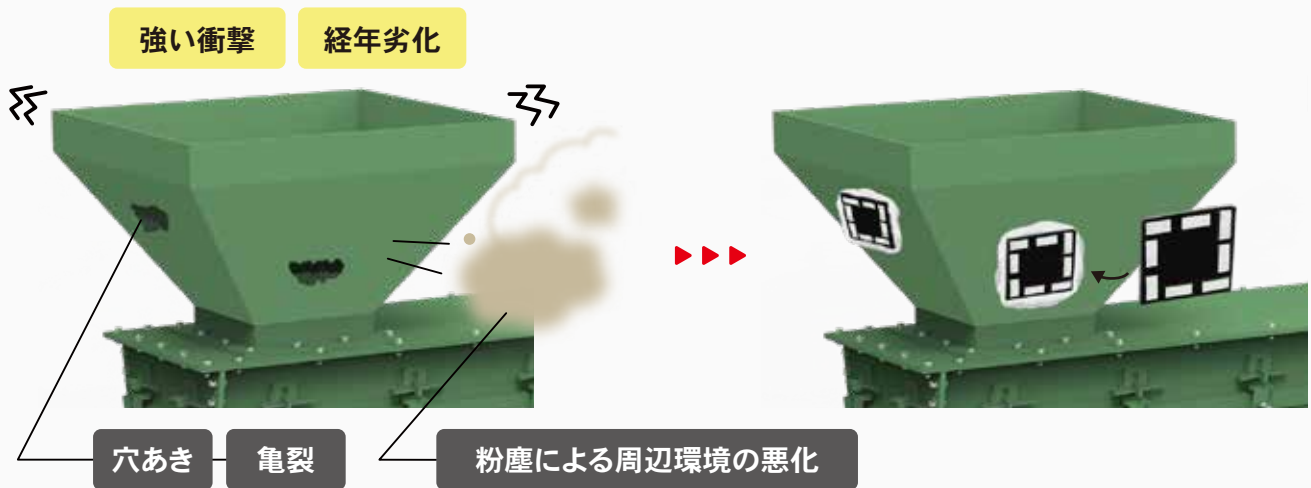

穴あき箇所が多くなると
手が付けられない！

溶接して補修
するのは大変！

簡単補修

溶接不要

● こんな場所に



- ・運転を止めることができず、工事をすぐに行うことができない設備
- ・火器が使用できない場所での補修作業
- ・補修作業を行うには、手間や時間がかかる

● 使用ができない場所

- ・ステンレス鋼材や石材、腐食が激しい箇所
- ・気密を要する設備
- ・流体や気体を搬送する設備
- ・高温多湿、水気が多い箇所
- ・内圧、外圧が強い箇所

【製品仕様】

- ・セラミックス：10×10×3t
 - ・軟質ゴム：3t（総厚≒6t）※天然系ゴムを使用
- | | | |
|------------|------------------|------|
| 製品規格サイズ | ： 50×100～200×200 | 計8種類 |
| マグネット規格サイズ | ： 10×10～10×100 | 計7種類 |

※磁石の数量や配置変更可能です。

※上記サイズ以外も製作可能です。

株式会社 JRC

大阪本社 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座 2-1-1
CAMCO 西本町ビル 5F
TEL.06-6543-8018 FAX.06-6543-8681

東京本社 〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310
ミュージアムセントラルタワー 24F
TEL.044-201-1970 FAX.044-201-1975

製品やサービスに関する詳しい情報はこちらでご確認いただけます。

● JRCコンベヤ製品・ソリューションサイト

<https://www.jrcnet.co.jp/products/>

PC・スマートフォンにて

株式会社 JRC

検索



- このカタログは、2024年9月現在のものです。諸般の事情により、予告なく内容を変更する場合がございます。
- 掲載の写真やイラストはイメージです。実際の製品とは色などが若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 製品の在庫・納期・価格等については、お近くの当社営業所もしくは下記の販売代理店様までお問い合わせください。

(取扱代理店)